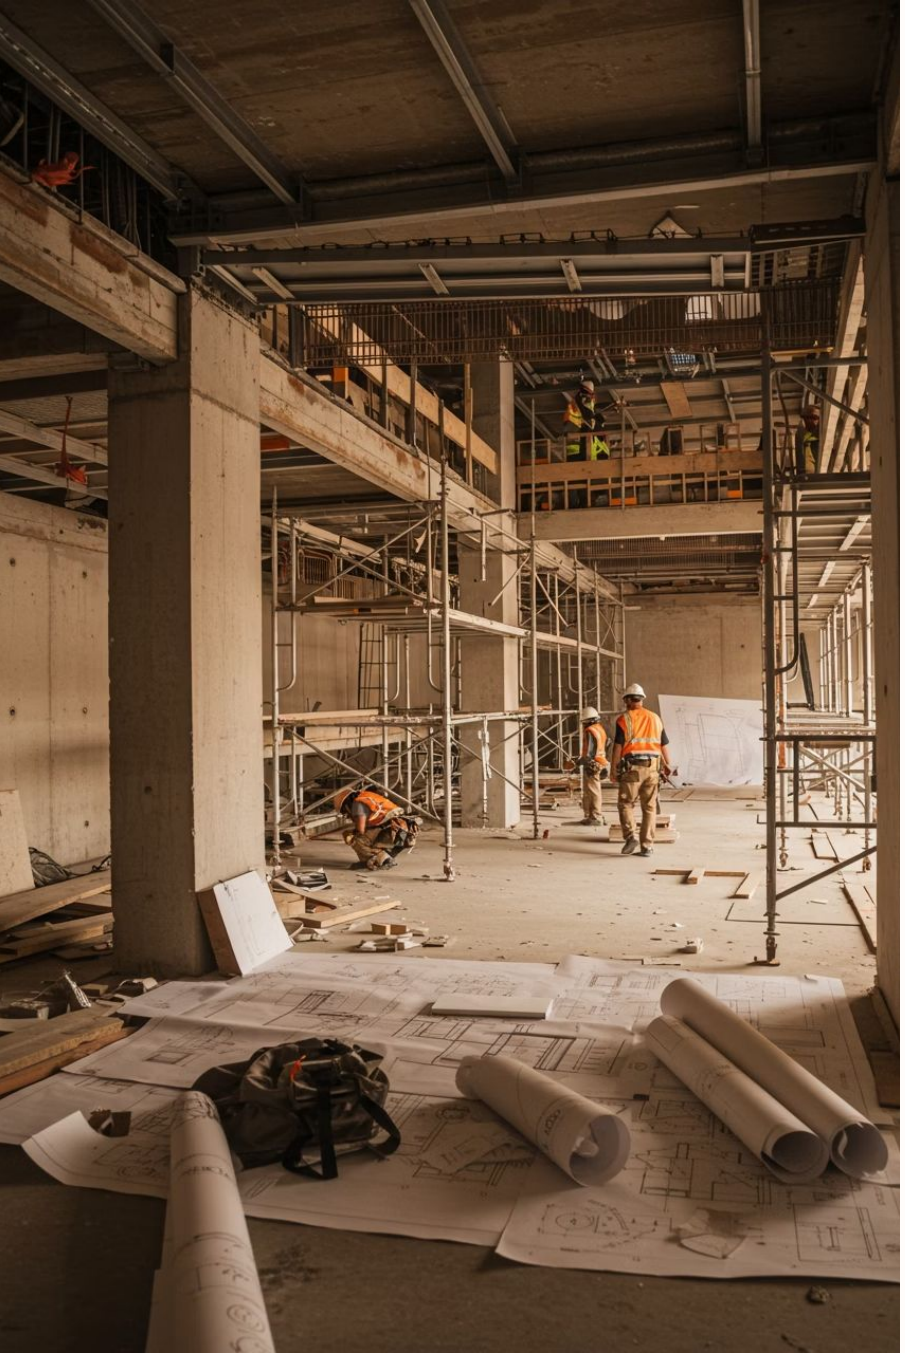


Introduction à l'Acte de Construire dans le Bâtiment

Ce cours vous présente l'ensemble des acteurs et des étapes clés impliqués dans un projet de construction. Vous découvrirez les fondamentaux indispensables pour comprendre le processus de l'acte de construire.

par J-Ph Amat

Les Acteurs Principaux

Maître d'Ouvrage

C'est le client qui commande et finance le projet.

Architecte

Il conçoit le projet et peut assurer la maîtrise d'œuvre.

Maître d'Œuvre

Il supervise et coordonne l'exécution des travaux.

Entreprises

Elles réalisent concrètement les travaux de construction.



Les Acteurs Techniques et Administratifs

Bureaux de Contrôles

Ils vérifient la conformité aux normes et réglementations techniques.

Coordination SPS et SSI

Ils assurent la sécurité sur chantier et la protection incendie.

Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)

Ils planifient et coordonnent les différentes phases du chantier.

Administrations et Collectivités

Elles délivrent les autorisations nécessaires comme le permis de construire.



Phases de Conception

Faisabilité et APS

Études préliminaires et estimation globale du projet.

Avant Projet Définitif (APD)

Précision du projet et estimation définitive.

Études de Projet (PRO)

Élaboration des plans détaillés et spécifications techniques.

Dossier de Consultation (DCE)

Préparation des documents pour l'appel d'offre.



Phase d'Exécution des Travaux

Passation des Contrats

Signature des contrats avec les entreprises retenues.

Direction de l'Exécution (DET)

Suivi et contrôle de la réalisation des travaux.

Suivi Financier

Contrôle des coûts et validation des factures.

Contrôle de l'Exécution

Vérification de la conformité aux plans et cahiers des charges.



Documents Techniques et Financiers

Type de Document	Phase	Objectif
Plans d'études	Conception	Visualiser le projet à différentes échelles
Avant Métré	Préparation	Estimer les quantités
Devis Quantitatifs (DQE)	Appel d'offre	Définir les quantités par lots
Devis	Entreprises	Proposer un prix pour les travaux
Factures	Exécution	Payer les travaux réalisés



Finalisation du Projet

Réception des Travaux

Le maître d'ouvrage accepte les travaux après vérification. Des réserves peuvent être émises si nécessaire.

Levée des Réserves

Les entreprises corrigent les défauts identifiés. Le maître d'œuvre valide ces corrections.

Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE)

Compilation des plans et informations tels que construits. Ce document est essentiel pour la maintenance future.

Rôle de la Maîtrise d'Œuvre

Conception

Création architecturale du projet

Assistance Contrats (ACT)

Aide à la sélection des entreprises

Direction Exécution (DET)

Supervision de la réalisation

Assistance Réception (AOR)

Accompagnement jusqu'à la livraison

La maîtrise d'œuvre est le pivot central du projet. Elle assure le lien entre vision initiale et réalisation concrète.